

Ficha Técnica

Sistemas
de Bombeo



Bomba Sumergible para Desagüe
AQS33-11

Aquor®

SBO




Aquor®

Bomba Sumergible para Desagüe AQUOR®

Descarga	1 1/2" - NPT vertical
Sólidos	1/4"
Temperatura del Líquido	60°C (Uso Intermitente) 25°C (Uso Continuo)
Baleros de Motor (superior e inferior)	De tipo balines en hilera, lubricados por aceite
Cable de Alimentación	Con compresión de anillo aislante con funda de protección exterior, desconexión rápida con terminales de pines
Motor	1/3HP, 1750 RPM, 60Hz, NEMA L, Incluye protecciones de sobrecarga, bañado en aceite, Aislamiento clase B, Capacitor Permanente
Gasto Máx.	43 GPM
Carga Máx.	20 ft.
Carga Min.	5 ft.

Materiales

Carcasa de motor	Hierro fundido
Voluta	Hierro fundido
Plato de sellado	Hierro fundido
Impulsor	Plástico con 30% fibra de vidrio
Sello Mecánico	Carbón Cerámica, Jhon Crane Tipo 21
Flecha	Acero Niquelado
Square Ring	Buna-N
Aplicaciones	Sótanos, desagüe, sistemas sépticos, estanques decorativo

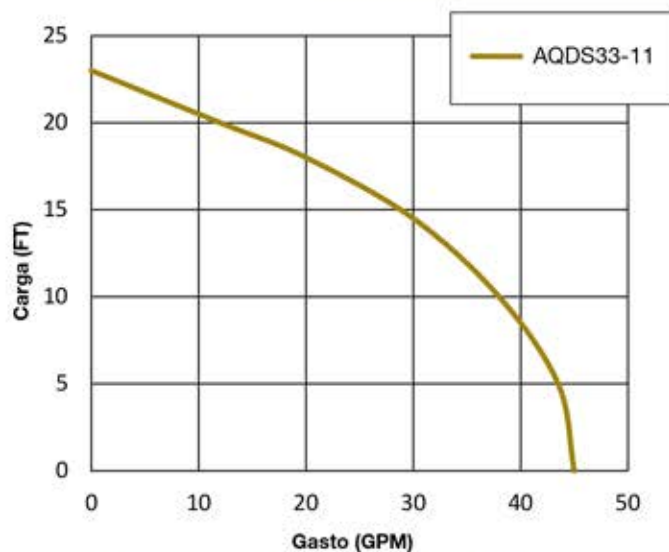

Modelo	HP	AMP	Voltaje	Fases	Cable Alimentación	Switch	Peso
AQDS33-11	1/3 HP	5 AMP	115V	1F	10 ft.	FLOTADOR	12 kg.