

Bomba Centrífuga en Acero Inoxidable

Aquor®

SBO





aquor®

Las motobombas Aquor®. Las bombas centrífugas horizontales **Serie AQMS** construidas en acero inoxidable son una excelente opción para sistemas de suministros de agua, presurizar alimentación de calderas, en sistemas de tratamiento de agua, en la industria farmacéutica y para lavado y aspersión.

Motobomba AQJX AQUOR®

Impulsor:	Acero Inoxidable SUS304/316L
Sello Mecánico:	NBR/Carbón- Cerámica
Voluta:	Acero Inoxidable SUS304/316L
Flecha:	Acero Inoxidable SUS304/316L
Carcasa de Motor:	Aluminio
Carga Máx.:	123FT
Gasto Máx.:	49GPM
Motor:	TEFC, Clase F, IP55, 1/60HZ/120V

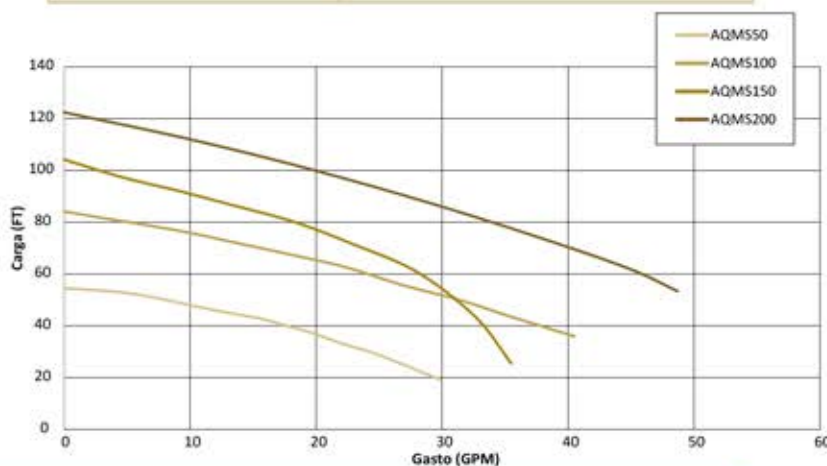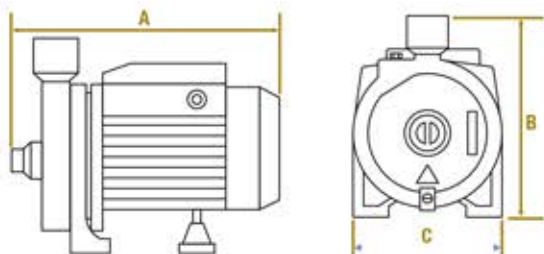

Dimensiones		
A	B	C
315mm	232mm	213mm
315mm	232mm	213mm
386mm	252mm	235mm
370mm	252mm	235mm

Refacciones					
Modelo	Impulsor	Difusor	Sello Mecánico	Capacitor	Voluta
AQSM200	RP0140	RP0240	RP0440	RP0540	RP0640
AQSM150	RP0141	RP0241	RP0441	RP0541	RP0641
AQSM100	RP0142	RP0242	RP0442	RP0542	RP0642
AQSM50	RP0143	RP0243	RP0443	RP0543	RP0643

Modelo	HP	Succión y Descarga	Capacidad de Succión	Carga Máxima	Gasto Máximo
AQMS50	1/2 HP	1 1/4"x1"	26.2FT	54.5 FT	30 GPM
AQMS100	1 HP	1 1/4"x1"	26.2FT	85 FT	40.5 GPM
AQMS150	1.5 HP	1 1/4"x1"	26.2FT	104 FT	35.5 GPM
AQMS200	2 HP	1 1/4"x1"	26.2FT	122 FT	49 GPM